

QUIMIBERICA, S.A.

LHM



INFORMACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN

El **LHM** es un líquido lubricante de base **mineral** para uso específico en sistemas de frenos, suspensiones y vehículos dotados con circuito hidráulico centralizado. Comúnmente utilizado por ROLLS ROYCE y CITRÖEN, aunque no en todos sus modelos, debiendo emplearse sólo en los vehículos que lleven pintado el depósito en color verde.

PROPIEDADES

- Índice de viscosidad elevado.
- Muy bajo punto de congelación.
- Gran estabilidad y excelente poder lubricante.
- Alta protección contra la corrosión.

ESPECIFICACIONES

UNE 26-090-88

ANÁLISIS TIPO

	UNIDADES	ESPECIFICACIONES
Aspecto	-	Líquido verde transparente
Densidad a 15°C	g/cm3	0,858
Punto de ebullición	°C	>235
Punto de inflamación	°C	>110
Viscosidad -40°C (máxima)	cSt	2000
Viscosidad 100°C (mínima)	cSt	6

Las características mencionadas representan valores típicos.

MODO DE EMPLEO

- Seguir las indicaciones del fabricante del vehículo al añadir o cambiar el líquido.
- No debe mezclarse con otros líquidos, ni usarse en circuitos de frenos convencionales.


CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD

El producto no requiere medidas especiales de almacenamiento.

Como condiciones generales de almacenamiento se deben evitar fuentes de calor, radiaciones, electricidad y el contacto con los alimentos.

Almacenar los envases cerrados entre 5 y 35°C, en un lugar seco y bien ventilado.

Fecha de consumo preferente: 2 años.

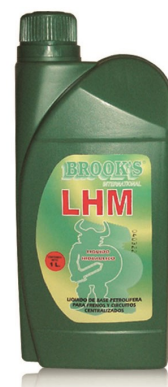

PRESENTACIÓN

1 L
5 L
20 L
1.000 L

Edición 10 Fecha: 31/10/2024

Pág. 1

Esta información se da como orientación y no implica responsabilidad contractual. Los datos técnicos son valores medios y están sujetos a las habituales fluctuaciones de la producción, no constituyendo una especificación del producto. Antes de utilizar el producto, se recomienda leer la información contenida en el envase. Los productos de Quimiberica S.A. están cubiertos por una garantía legal (Ley de Garantías) frente a las faltas de conformidad en virtud de lo previsto en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 21/2007) siempre que se cumplan las condiciones de almacenamiento especificadas en la presente ficha técnica. En esta ficha técnica se especifica la duración de dicha garantía del producto.

Avda. de Cameros, Parc. 183- Tel.:941 25 66 11- Fax: 941 24 15 89-26150 Arrúbal (La Rioja)- SPAIN
quimiberica@quimiberica.es - www.quimiberica.es - ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001